

カメラ取り外し手順書


(VBS-30D)

シスメット株式会社


1.カメラを取り外します。



- ・カメラのボックスを開けてスイッチをOFFにしてから電源プラグを抜いてください。

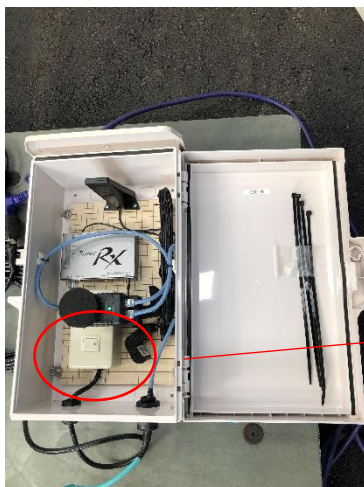

・スイッチを←の方向に
押してください。

・カメラランプ、ボックスのインシュロックを取り外します。( 部分を取り外してください。)
(外すときにラチェットレンチ(17)・ニッパーを用意してください。)



・取り外し後イメージ図
クランプ・インシュロックを取り外したら完了です。

