




自然災害防災システム ZEROSAI 活用ガイド

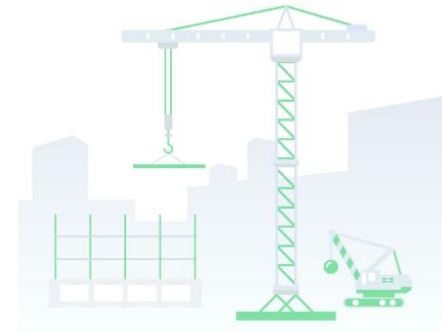

目次

ビジネスチャット連携 気象情報を簡単に共有	1
3段階での観測基準値によるメール通報	2
高度別風予測	3
横断幕を使って現場のイメージアップ	4
デジタルサイネージへの気象情報の表示	5
様々なオプション	6

ビジネスチャット連携 気象情報を簡単に共有



ZEROSAIの基準値超過や注意報警報の通知はお客様にて契約中のビジネスチャット上で通知可能です スムーズな情報共有や情報の漏れを防ぎます



LINE WORKS

WowTalk

direct

Microsoft Teams

連携については設定が必要ですのでお気軽にお問い合わせください。

3段階での観測基準値によるメール通報



Nセンサー観測値のメール通報基準値を3段階で設定することができます
ビジネスチャット上でも設定に合わせた通報が可能です

※ 水位は最大4段階



Nセンサー



電池式水位計

☒ Nセンサー

基準値以上、以下の場合にメールを配信します

1時間雨量基準値

基準値 1 mm

基準値 2 mm

基準値 3 mm

連続雨量基準値

※3時間の降水がない場合、リセットします

基準値 1 mm

平均風速基準値

基準値 1 m/s

基準値 2 m/s

基準値 3 m/s

最大瞬間風速基準値

基準値 1 m/s

気温基準値

☒ 以上 ☐ 以下

基準値 1 °C

基準値 1 °C

LINE WORKS

WowTalk


direct

Microsoft Teams

高度別風予測



現場環境の高さや周辺環境を反映した500mメッシュの風予測情報を取得できるようになります

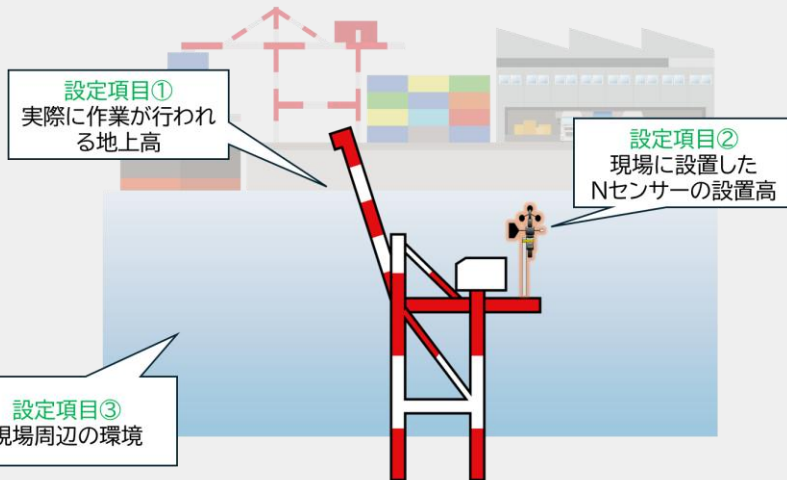

設定項目① 実際にクレーン作業などが行われる地上高 ※10～100m

設定項目② 現場に設置した【Nセンサー】の設置高 ※10～100m

設定項目③ 現場の周囲の環境 ※建物の5段階

現場に合わせた気象予測を提供！

設定方法は次ページへ

横断幕を使って現場のイメージアップ



横断幕を現場に設置して気象対策の取り組みをアピールしましょう

＜横断幕デザイン＞



＜設置例＞



＜仕様＞

- 素材・・・ビニール生地（屋外用）、メッシュターボリン（風に強い）
風の抵抗を受けにくいので、風の強い場所や高所への設置に最適です
- サイズ・・・①1.8m×0.9m ②3m×0.9m
- 横断幕の縁にはハトメ加工（ロープ等を通すための穴を金具で開けてあります）

サイズなどお気軽にお問い合わせください！

TEL 093-965-1033

MAIL info@sysmet.co.jp

デジタルサイネージへの気象情報の表示



お客様にてご利用中のデジタルサイネージへ
ZEROSAIの画面を表示することが可能です

今週末は現場にも強い風
が吹くかもしれませんね



管理者から指示があると
思うけど、養生の準備して
おこうか



メリット

- ・視認性が高く身近に触れることができるため、各作業員の安全意識を高めることができる
- ・共通の情報を見ることにより、コミュニケーションを活性化できる
- ・工事現場のイメージアップにもつなげることができる

お客様がご利用中のデジタルサイネージのサイズに合わせてZEROSAIページを提供いたします。
お気軽にお問い合わせください

様々なオプション



ZEROSAIは様々なオプションを準備しています。
各種情報をクラウドで一元管理しましょう



三色表示灯



Webカメラ



電池式水位計



クラウド管理型騒音振動計



Starlink活用
(衛星利用無線通信)



太陽光電源装置

おわりに

ご不明な点や各種サービスのご利用を希望される方は
お気軽にお問い合わせください



〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2丁目8番11号

TEL 093-965-1033

FAX 093-965-1055

MAIL info@sysmet.co.jp

HP <https://product.sysmet.jp/>