

# 設置イメージ



## 設置作業写真



## 必要部材

下記のご準備をお願いいたします。

次のページに、各部材の設置イメージがあります。

俵ブイ	浮力100kg推奨	1個
アンカー本体	1t超～	1個
SUSワイヤー	16mm	1本
SUSチェーン	13A×L5m	1本
俵ブイ・アンカー用 スィベル	12mm	2個
俵ブイ・アンカー用 シャックル	12mm	4個

※SUSワイヤーの長さは、満潮時水深×1.5倍＋最大波高  
最大波高不明時は、満潮時水深の2.0倍

以下の部材は、弊社が準備いたします。


- ①小型波高観測装置デジクラゲ本体 1基
- ②浮標灯本体 1本
- ③係留部材

デジクラゲ用 ステンレス ワイヤーロープ	径 全長	12mm 5m	1本
デジクラゲ用 スィベル		12mm	2個
デジクラゲ用 シャックル		12mm	4個

部材の準備等についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

# 設置環境・設置イメージ図

## 設置可能環境

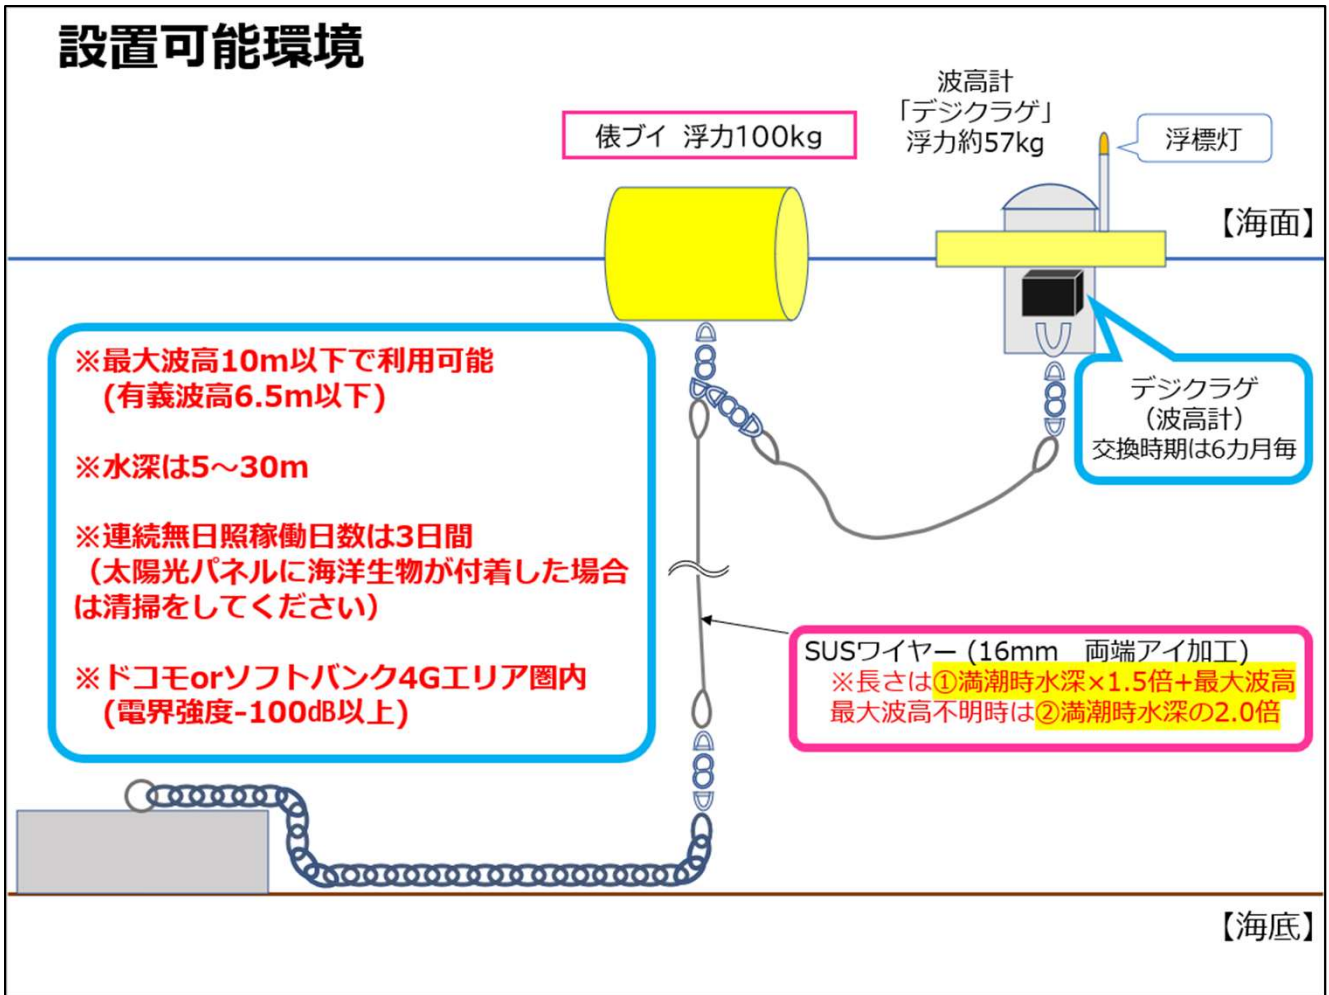

## 係留方法イメージ図

